

СНМ-ZH(E)
серия

**НАСОС
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ**

ПОВЕРХНОСТНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

СНМ2-4ZH-LA \ СНМ2-4ZHE-LA

Инвертор регулирует частоту вращения двигателя, чтобы обеспечить постоянный уровень давления.



- Wi-Fi
- Низкий уровень шума
- Мультизащита
- Постоянное давление
- Регулируемое давление
- Высокая скорость потока
- Экономия энергии
- Многофункциональность
- Самовсасывающий
- Защита от замерзания

Применение:

- > Бытовое водоснабжение
- > Повышение давления в системах водоснабжения
- > Подача воды
- > Моечные установки
- > Орошение

Условия эксплуатации:

- > Тип жидкости: чистая вода без твёрдых взвесей, неагрессивная
- > Показатель pH: 5~8
- > Температура перекачиваемой жидкости: 0°C ~ 60°C
- > Температура окружающей среды: до +40 °C


Двигатель:

- > Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- > Однофазный 220-240 В/ 50 Гц
- > Класс изоляции: В
- > Степень защиты: IP X4
- > Непрерывный режим работы: S1


Применяемые материалы

Компонент	Материал
Корпус насоса –	Нержавеющая сталь AISI 304SS
Внешний корпус –	ABS-пластик
Рабочее колесо –	PPO (полифениленоксид)
Вал двигателя –	Нержавеющая сталь AISI 304SS
Торцевое уплотнение –	Графит/Карбид кремния

Расшифровка модели

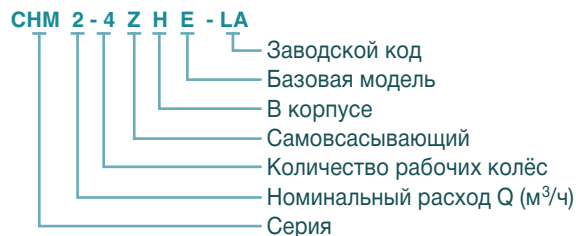

Расходно-напорная кривая

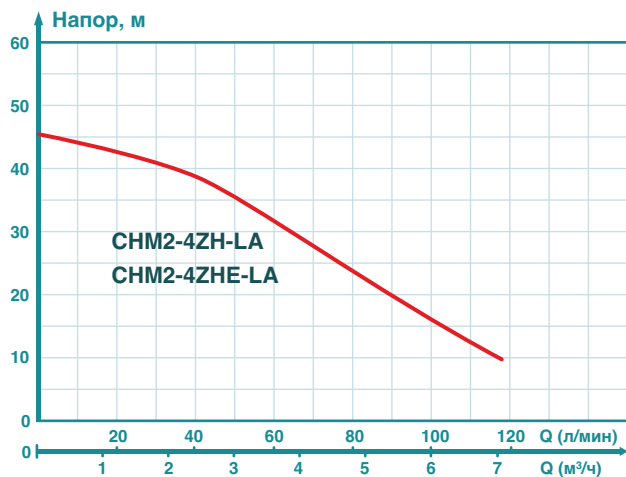

Панель управления насосом

Светодиодный сенсорный дисплей



СНМ2-4ZH-LA




СНМ2-4ZHE-LA

Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	Номинальная мощность, P2 кВт	Потребляемая мощность, P1 кВт	Ток, А	Число оборотов, об/мин	Расход Q, м³/ч		Напор H, м		Высота всасывания, м	Оптимальное рабочее давление, бар	Всасывающий/напорный патрубков
							nominal	max	nominal	max			
204371	СНМ2-4ZH-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"
204372	СНМ2-4ZHE-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"

Габариты и вес

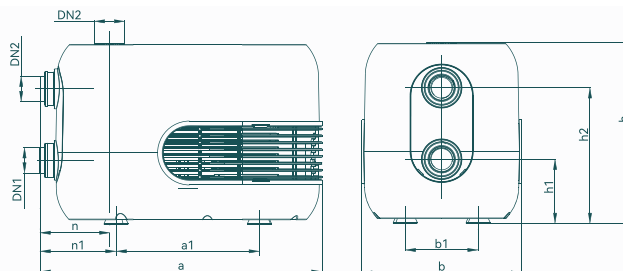

Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)								Размер коробки, мм	Вес брутто, кг	Штрихкод	
				a	a1	b	b1	h	h1	h2	n1				n1
204371	СНМ2-4ZH-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043710
204372	СНМ2-4ZHE-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043727